


# UniFi<sup>®</sup> Protect



# Protect Camera 监控摄像头 G3 Instant

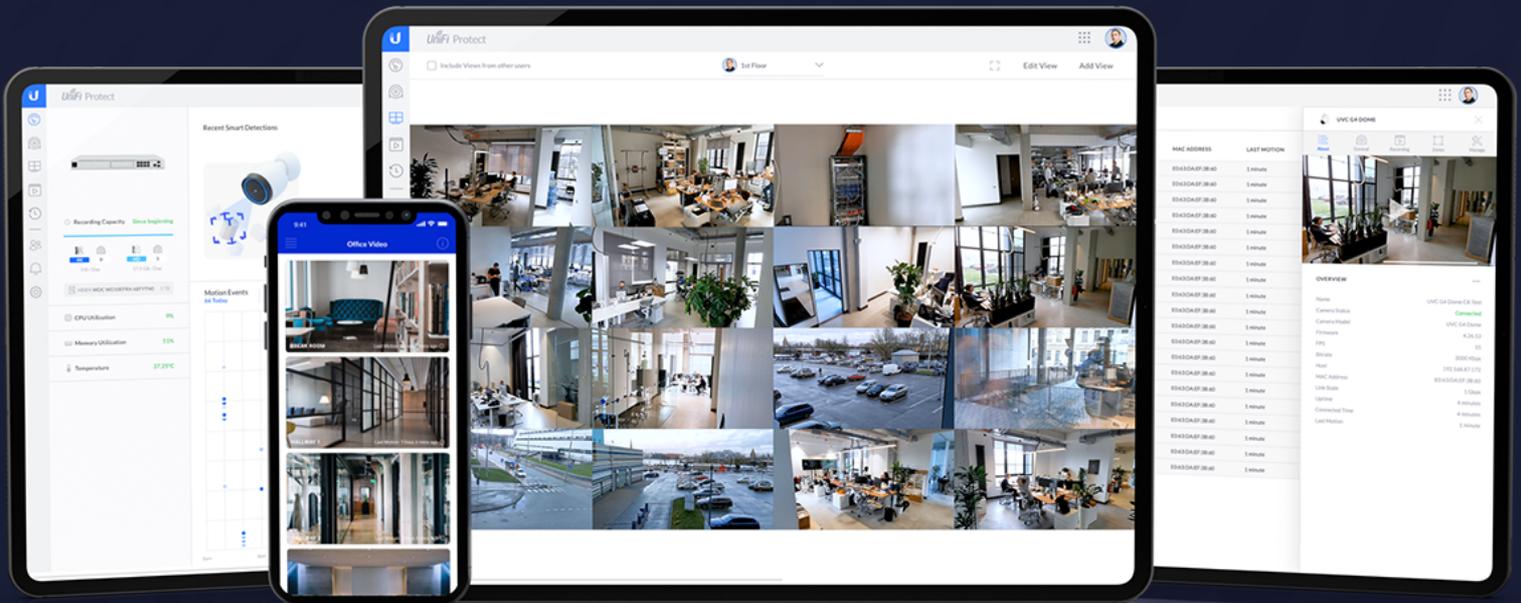

Protect Camera 监控摄像头 G3 Instant 是一款小巧精美的监控摄像头，其采用双频 Wi-Fi 连接，可为您提供 1080p 全高清视频，即使在夜晚，也能透过内置的红外夜视 LED 灯补光拍摄出清晰的视频画面。G3 Instant 内置喇叭和麦克风可实现双向语音对讲。G3 Instant 无需复杂的连线，即可通过 Wi-Fi 或蓝牙快速管理配置。其可使用 UniFi Protect 手机应用进行配置，或将多台 UVC 摄像头集中到一个监控画面中统一察看。其通过随附的电源适配器或 Instant 802.3af PoE 转 USB 适配器(需另购)进行供电。

## 硬件规格

尺寸	74 x 44 x 43 毫米 (2.91 x 1.73 x 1.69")
重量	不含底座: 78 克 (2.75 oz) 带底座: 92 克 (3.25 oz)
外壳材质	聚碳酸酯
底座材质	聚碳酸酯

## 光学规格

传感器	2 MP CMOS 传感器
镜头	EFL 2.8 mm, f/2.0
可视角度	H: 111.3°, V: 58.9°, D: 133.6°
夜间模式	内置红外 LED 补光和红外截止滤光镜

## 视频

视频压缩	H.264/MJPEG
分辨率	1080p 全高清 (1920 x 1080/16:9)
最大帧速率	30 FPS
图像调整	颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、2D 数字降噪、3D 数字降噪、移动降噪、隐私遮罩、文字水印

## 系统

处理器规格	ARM Cortex-A7
内存信息	2 Gb DDR3
管理界面	UniFi Protect
网络接口	802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 蓝牙 5.0
闪存信息	1 Gb
最大功耗	5 瓦
供电	5V、2A USB 电源适配器 (套件包含) Instant 802.3af PoE 转 USB 适配器 (需另购)
支持电压范围	DC 5V, 2A
链接/活动 LED	是
按钮	恢复出厂设置
安装	壁挂附件 (套件包含)
工作温度	0 至 40° C (32 至 104° F)



---

工作湿度	0 to 90% 非冷凝
------	--------------

---

认证	FCC, IC, CE
----	-------------

## 声音

---

麦克风	有（可以在软件中禁用）
-----	-------------

---

扬声器	有
-----	---

## 软件

---

控制器软件	UniFi Protect
-------	---------------

---

移动应用程序	iOS 和安卓版 UniFi Protect
--------	------------------------

